

Bedienungsanleitung

Stabilisator **PATCH-X**

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unseres Stabilisators **PATCH-X**, anbei eine kurze Einführung für die Bedienung.

Schritt 1: öffnen des Stabilisators

benötigtes Werkzeug: **Nein**

Vordere Verschlusskappe (Bild 1) gegen Uhrzeigersinn aufdrehen, bis sich die Gewindestange inkl. Gewichte herausziehen lässt (Bild 2). (**dazu wird kein Werkzeug benötigt**)



Bild 1

*gegen Uhrzeigersinn mit der Hand aufdrehen
(ca. 10 Umdrehungen)*



Bild 2

*anschließend Gewindestange inkl. Gewichte komplett nach vorne
aus dem Carbonrohr herausziehen*



Bedienungsanleitung

Stabilisator **PATCH-X**

Seite 2

Schritt 2: (Einstellen/Verschieben der Gewichte)

benötigtes Werkzeug: **Inbusschlüssel 1,5mm (im Lieferumfang enthalten)**

Im Lieferumfang sind drei Gewichte mit 50mm, 100mm und 150mm Länge enthalten, alle Gewichte sind mit je zwei Gewindestiften M3 gesichert.

Zum Verschieben beide Gewindestifte mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 1,5mm **gegen** den Uhrzeigersinn öffnen (siehe Bild 3) und einstellen, anschließend die Gewindestifte wieder **im** Uhrzeigersinn klemmen.

Achtung: Es reicht ein leicht handfestes Anziehen der Gewindestifte zum Sichern aus, zu starkes Anziehen kann zum Ausreißen des Gewindes führen.



Bedienungsanleitung

Stabilisator **PATCH-X**

Seite 3


Schritt 3: Zusammenbau

benötigtes Werkzeug: **Nein**

Gewindestange inkl. Gewichte bis Anschlag in das Carbonrohr einschieben, anschließend **im** Uhrzeigersinn die Verschlusskappe wieder festziehen (siehe Bild 4).

Achtung: Gewindestange inkl. Gewichte gerade in das Carbonrohr einschieben, um hier das Carbonrohr und die Isolierung nicht zu Beschädigen.

Verschlusskappe Handfest anziehen, ein extremes festziehen ist nicht nötig, und erschwert nur ein weiteres aufschrauben.

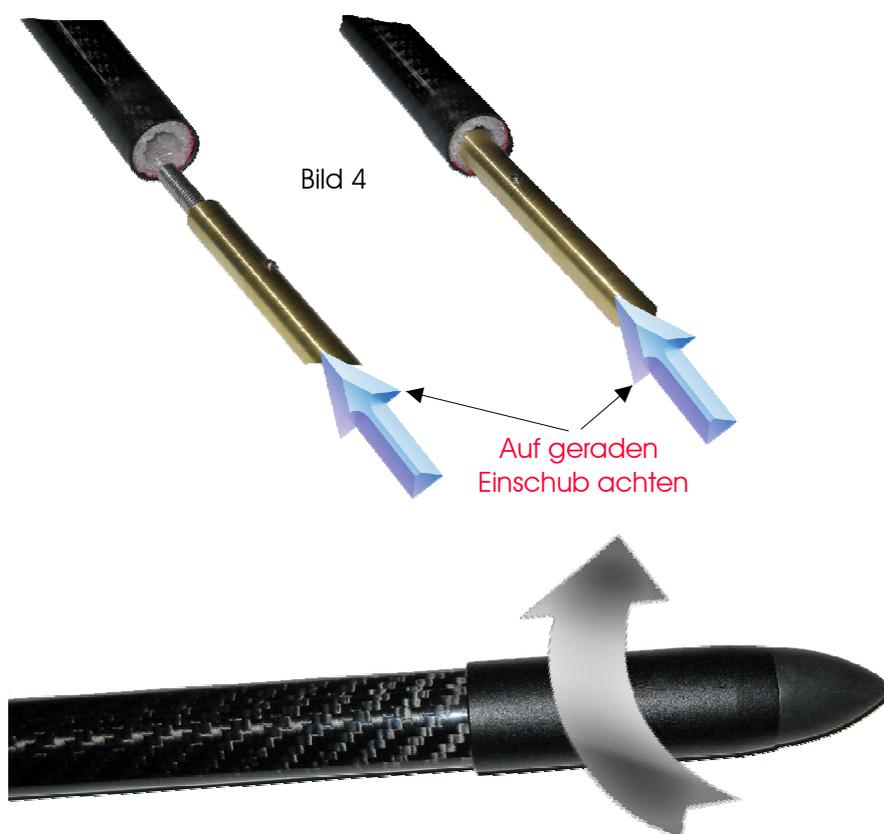

*im Uhrzeigersinn Handfest an ziehen, nun ist er fertig zum ersten Schuß.
(ca. 10 Umdrehungen)*

Wir wünschen allzeit gut Schuß